



ATELIER

Надійні рішення для сучасної
комерційної кухні

ATELIER: ПРОФЕСІЙНЕ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА МОРОЗИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

КАТАЛОГ 2024





Торгова марка Atelier вийшла на ринок у 2020 році, презентувавши серію кухонного інвентарю Gastro, яка швидко завоювала прихильність професійних кулінарів завдяки його практичності та довговічності. Наступним кроком стало розширення асортименту: гастроємності серії ProSafe, кухонні миски, роздатковий інвентар. А тепер і холодильно-морозильне обладнання.

ТМ Atelier рада презентувати нову лінійку професійного холодильного та морозильного обладнання для вашої комерційної кухні. Широкий асортимент представляє: холодильні та морозильні шафи, холодильні та морозильні столи, холодильні столи для піци, холодильні вітрини та барні холодильники.

Обладнання виготовлене з матеріалів високої якості, сертифікованих для контакту з продуктами харчування. Ергономічне та енергоефективне, оснащене функціями автоматичного розморожування та відведення талої води, з електронним температурним дисплеєм. Все обладнання має лаконічний і стильний дизайн та розроблено спеціально в різних розмірах та на різний об'єм. Тож ви можете легко обрати необхідний варіант, відповідно до потреб вашого закладу.


Холодильне обладнання Atelier — це вибір на користь високих стандартів якості, ефективності та надійності

Скорочення та позначки

W mm	ширина (міліметрів)		статичне охолодження
D mm	глибина (міліметрів)		
H mm	висота (міліметрів)		динамічне (вентильоване) охолодження
L mm	довжина (міліметрів)		
T °C	температурний режим (градусів Цельсія)		вентилятор охолодження (fan cooling)
V l	об'єм (літрів)		
M kg	вага (кілограмів)		нержавіюча сталь
P Wt	потужність (Ват)		
U V	напруга (Вольт)		для гастроємностей
refrig.	холодоген (refrigerant)		
climate class	кліматичний клас		для кондитерських / пекарських форм

ЗМІСТ

Шафи холодильні та морозильні	6
Столи холодильні та морозильні	10
Шафи холодильні барні	22
Вітрини холодильні настільні	24

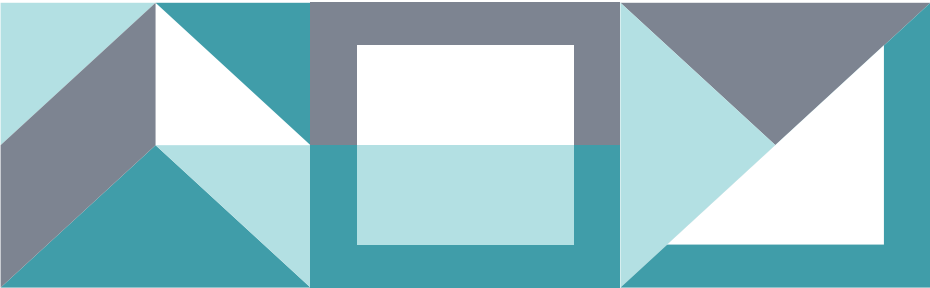

ШАФИ ХОЛОДИЛЬНІ ТА МОРОЗИЛЬНІ

Спільні характеристики:

Електронний контролер з температурним дисплеєм.

Функція автоматичного розморожування.

Автоматичне відведення талої води.

Внутрішня LED-підсвітка.

Регульовані ніжки

Акcesуари:



Направляючі GN 2/1 та решітка для шафи
(комплект)

Артикул: 7050032

Комплектація	W mm	D mm	L mm	Кількість
Направляюча	20	15	650	2
Решітка	650	530	-	1



A-GN650TN

Артикул: 7050001

Шафа холодильна



Система охолодження — динамічна.

Товщина ізоляція — 60 мм.

Комплектація — 3 решітки GN 2/1

Model	W mm	D mm	H mm	T °C	V l	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-GN650TN	740	830	2010	+2...+8	650	112	360	220	R290	4
A-GN650BT	740	830	2010	-18...-22	650	112	520	220	R290	4

A-GN650BT

Артикул: 7050002

Шафа морозильна



A-GN1410TN

Артикул: 7050003

Шафа холодильна



Система охолодження — динамічна.

Товщина ізоляція — 60 мм.

Комплектація — 6 решіток GN 2/1

Model	W mm	D mm	H mm	T °C	V l	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-GN1410TN	1480	830	2010	+2...+8	1300	174	500	220	R290	4
A-GN1410BT	1480	830	2010	-18...-22	1300	174	720	220	R290	4

A-GN1410BT

Артикул: 7050004

Шафа морозильна



A-GN600TNV

Артикул: 7050005

Шафа холодильна



Система охолодження — динамічна.
Товщина ізоляція — 60 мм.
Комплектація — 3 решітки GN 2/1

A-GN600BTV

Артикул: 7050006

Шафа морозильна

Model	W mm	D mm	H mm	T °C	V l	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-GN600TNV	680	830	2010	+2... +8	600	125	350	220	R290	4
A-GN600BTV	680	830	2010	-18... -22	600	125	480	220	R290	4



A-GN1200TNV

Артикул: 7050007

Шафа холодильна



Система охолодження — динамічна.
Товщина ізоляція — 60 мм.
Комплектація — 6 решіток GN 2/1

A-GN1200BTV

Артикул: 7050008

Шафа морозильна

Model	W mm	D mm	H mm	T °C	V l	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-GN1200TNV	1340	830	2010	+2... +8	1200	160	580	220	R290	4
A-GN1200BTV	1340	830	2010	-18... -22	1200	160	735	220	R290	4



Спільні характеристики:

- Електронний контролер з температурним дисплеєм.
- Функція автоматичного розморожування.
- Автоматичне відведення талої води.
- Внутрішня LED-підсвітка.
- Регульовані ніжки

СТОЛИ ХОЛОДИЛЬНІ ТА МОРОЗИЛЬНІ

Спільні характеристики:

- Електронний контролер з температурним дисплеєм.
- Функція автоматичного розморожування.
- Автоматичне відведення талої води

Акcesуари:



Направляючі GN 1/1 та решітка для столу
(комплект)
Артикул: 7050033

Комплектація	W mm	D mm	L mm	Кількість
Направляюча	20	15	550	2
Решітка	530	335	-	1

A-GN2100TN

Артикул: 7050009

Стіл холодильний 2-х дверний без борту



Model	W mm	D mm	H mm	T °C	V l	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-GN2100TN	1360	700	850	+2...+8	282	99	300	220	R600a	4
A-GN2100BT	1360	700	850	-18...-22	282	99	600	220	R290	4

A-GN2100BT

Артикул: 7050010

Стіл морозильний 2-х дверний без борту



Система охолодження — динамічна.
Товщина термоізоляції — 60 мм.
Комплектація — 2 решітки GN 1/1.
Регульовані ніжки

A-GN2200TN

Артикул: 7050011

Стіл холодильний 2-х дверний з бортом



Model	W mm	D mm	H mm	T °C	V l	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-GN2200TN	1360	700	950	+2...+8	282	105	300	220	R600a	4
A-GN2200BT	1360	700	950	-18...-22	282	105	600	220	R290	4

A-GN2200BT

Артикул: 7050012

Стіл морозильний 2-х дверний з бортом



Система охолодження — динамічна.
Товщина термоізоляції — 60 мм.
Комплектація — 2 решітки GN 1/1.
Регульовані ніжки

A-GN3100TN

Артикул: 7050013

Стіл холодильний 3-х дверний без борту



Model	W mm	D mm	H mm	T °C	V l	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-GN3100TN	1795	700	850	+2... +8	417	113	320	220	R600a	4
A-GN3100BT	1795	700	850	-18... -22	417	113	650	220	R290	4

A-GN3100BT

Артикул: 7050014

Стіл морозильний 3-х дверний без борту



Система охолодження — динамічна.
Товщина термоізоляції — 60 мм.
Комплектація — 3 решітки GN 1/1.
Регульовані ніжки

A-GN3200TN

Артикул: 7050015

Стіл холодильний 3-х дверний з бортом



Model	W mm	D mm	H mm	T °C	V l	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-GN3200TN	1795	700	950	+2... +8	417	133	300	220	R600a	4
A-GN3200BT	1795	700	950	-18... -22	417	133	600	220	R290	4

A-GN3200BT

Артикул: 7050016

Стіл морозильний 3-х дверний з бортом



Система охолодження — динамічна.
Товщина термоізоляції — 60 мм.
Комплектація — 3 решітки GN 1/1.
Регульовані ніжки



Спільні характеристики:

Електронний контролер з температурним дисплеєм.
Функція автоматичного розморожування.
Автоматичне відведення талої води

Аксесуари:



Модуль з 2-ма ящиками GN 1/1
для столів на ніжках

Артикул: 7050034

* У таблиці вказано розмір внутрішнього ящика

Комплектація	W mm	D mm	L mm	Кількість
Ящик	304	525	140	2

A-S901

Артикул: 7050021

стіл холодильний 2-х дверний
з нижнім агрегатом без борту



Система охолодження — статична з
вентилятором охолодження.
Товщина термоізоляції — 35 мм.
Компресор розміщений внизу.
Комплектація — 2 решітки GN 1/1



Model	W mm	D mm	H mm	T °C	V l	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-S901	900	700	875	+2... +8	240	65	160	220	R600a	4

A-S903 SS TOP

Артикул: 7050023

стіл холодильний 3-х дверний
з нижнім агрегатом без борту



Система охолодження — статична з
вентилятором охолодження.
Товщина термоізоляції — 35 мм.
Компресор розміщений внизу.
Комплектація — 3 решітки GN 1/1



Model	W mm	D mm	H mm	T °C	V l	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-S903 SS TOP	1365	700	875	+2... +8	368	79	260	220	R290	4



Спільні характеристики:

Електронний контролер з температурним дисплеєм.
Функція автоматичного розморожування.
Автоматичне відведення талої води

Акcesуари:



Модуль з 2-ма ящиками GN 1/1
для столів з нижнім агрегатом

Артикул: 7050035

* У таблиці вказано розмір внутрішнього ящика

Комплектація	W mm	D mm	L mm	Кількість
Ящик	304	525	140	2

Холодильні столи «SNACK»

Спільні характеристики:

- Електронний контролер з температурним дисплеєм.
- Функція автоматичного розморожування.
- Автоматичне відведення талої води



A-SNACK2100TN

Артикул: 7050017

стіл холодильний 2-х дверний
Snack без борту



Система охолодження — динамічна.
Товщина термоізоляції — 60 мм.
Комплектація — 2 решітки GN 1/1.
Регульовані ніжки

Model	W mm	D mm	H mm	T °C	VI	M kg	P Wt	UV	refrig.	climate class
A-SNACK2100TN	1360	600	850	+2... +8	228	81	300	220	R600a	4

A-SNACK3100TN

Артикул: 7050018

стіл холодильний 3-х дверний
Snack без борту



Система охолодження — динамічна.
Товщина термоізоляції — 60 мм.
Комплектація — 3 решітки GN 1/1.
Регульовані ніжки

Model	W mm	D mm	H mm	T °C	VI	M kg	P Wt	UV	refrig.	climate class
A-SNACK3100TN	1795	600	850	+2... +8	339	86	320	220	R600a	4

Холодильні столи для піци

Спільні характеристики:

- Електронний контролер з температурним дисплеєм.
- Функція автоматичного розморожування.
- Автоматичне відведення талої води



A-PZ2600TN

Артикул: 7050019

стіл для піци 2-х дверний з гранітною поверхнею та бортом



Система охолодження — динамічна.
Товщина термоізоляції — 60 мм.
Комплектація — 2 решітки 600 x 400 мм.
Регульовані ніжки

Model	W mm	D mm	H mm	T °C	VI	M kg	P Wt	UV	refrig.	climate class
A-PZ2600TN	1515	800	1000	+2... +8	390	217	300	220	R600a	4

A-PZ3600TN

Артикул: 7050020

стіл для піци 3-х дверний з гранітною поверхнею та бортом



Система охолодження — динамічна.
Товщина термоізоляції — 60 мм.
Комплектація — 3 решітки 600 x 400 мм.
Регульовані ніжки

Model	W mm	D mm	H mm	T °C	VI	M kg	P Wt	UV	refrig.	climate class
A-PZ3600TN	2025	800	1000	+2... +8	580	265	320	220	R600a	4

A-PS900

Артикул: 7050022

стіл холодильний салатетта (для піци)
2-х дверний з гранітною поверхнею



Система охолодження — статична з вентилятором охолодження.
Компресор розміщений внизу.
Товщина термоізоляції — 35 мм.
Комплектація — 2 решітки GN 1/1



Model	W mm	D mm	H mm	T °C	V l	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-PS900	900	700	1085	+2... +8	240	65	160	220	R600a	4

A-PS903

Артикул: 7050025

стіл холодильний салатетта (для піци)
3-х дверний з гранітною поверхнею



Система охолодження — статична з вентилятором охолодження.
Компресор розміщений внизу.
Товщина термоізоляції — 35 мм.
Комплектація — 3 решітки GN 1/1



Model	W mm	D mm	H mm	T °C	V l	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-PS903	1365	700	1085	+2... +8	368	130	260	220	R290	4


A-S903PZ

Артикул: 7050024

стіл для піци 3-х дверний з нижнім агрегатом та гранітною поверхнею



Система охолодження — статична з вентилятором охолодження.
Компресор розміщений внизу.
Товщина термоізоляції — 35 мм.
Комплектація — 3 решітки GN 1/1



Model	W mm	D mm	H mm	T °C	V l	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-S903PZ	1400	700	1020	+2... +8	368	166	260	220	R290	4



Спільні характеристики:

Електронний контролер з температурним дисплеєм.
Функція автоматичного розморожування.
Автоматичне відведення талої води

ШАФИ ХОЛОДИЛЬНІ БАРНІ

Спільні характеристики:

Товщина термоізоляції — 40 мм.

Безшумний агрегат.

Матеріал виготовлення — фарбована сталь.

Електронний контролер з температурним дисплеєм.

Вбудований замок із ключем.

LED-підсвітка



A-BBS130H

Артикул: 7050029

Система охолодження — динамічна.

Комплектація — 2 решітки 420 x 315 мм.

Скляні двері



Model	W mm	D mm	H mm	T °C	VI	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-BBS130H	500	554	830	0... +8	120	27	160	220	R600a	4



A-BBD230S

Артикул: 7050030

Система охолодження — динамічна.

Комплектація — 4 решітки 410 x 315 мм.

Скляні двері-купе



Model	W mm	D mm	H mm	T °C	VI	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-BBD230S	900	554	830	0... +8	190	43	160	220	R600a	4



A-BBT350S

Артикул: 7050031

Система охолодження — динамічна.

Комплектація — 6 решіток 420 x 315 мм.

Скляні двері-купе



Model	W mm	D mm	H mm	T °C	VI	M kg	P Wt	U V	refrig.	climate class
A-BBT350S	1350	554	830	0... +8	290	58	200	220	R600a	4

ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬНІ НАСТІЛЬНІ

Спільні характеристики:

Товщина термоізоляції — 45 мм.
Електронна панель управління.
Автоматичне розморожування.
Пряме скло



ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬНІ НАСТІЛЬНІ

ATELIER | 2024



Місткість — 6 гастроємностей GN 1/4

A-VRX1400/330

Артикул: 7050026



Система охолодження — статична.
Не комплектується гастроємностями

Model	W mm	D mm	H mm	T °C	VI	M kg	P Wt	UV	refrig.	climate class
A-VRX1400/330	1400	335	435	+2... +8	290	38	160	220	R600a	4



Місткість — 7 гастроємностей GN 1/4

A-VRX1500/330

Артикул: 7050027



Система охолодження — статична.
Не комплектується гастроємностями

Model	W mm	D mm	H mm	T °C	VI	M kg	P Wt	UV	refrig.	climate class
A-VRX1500/330	1500	335	435	+2... +8	290	40	160	220	R600a	4



Місткість — 10 гастроємностей GN 1/4


A-VRX2000/330

Артикул: 7050028



Система охолодження — статична.
Не комплектується гастроємностями

Model	W mm	D mm	H mm	T °C	VI	M kg	P Wt	UV	refrig.	climate class
A-VRX2000/330	2000	335	436	+2... +8	290	50	200	220	R600a	4

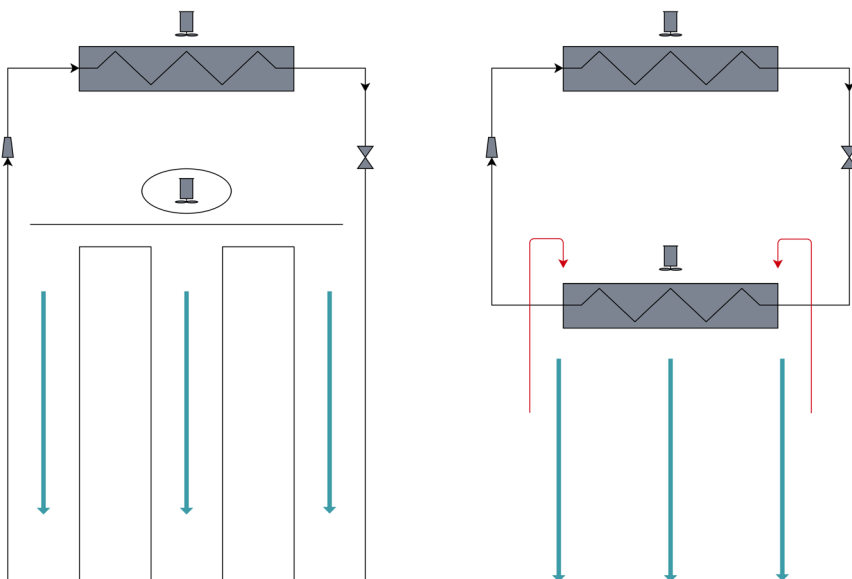

Статична система охолодження — це система, де охолодження здійснюється за рахунок природної циркуляції повітря. Холодне повітря, яке важче за тепле, опускається вниз, тоді як тепле піднімається вгору. У такій системі немає вентиляторів, які б активно переміщували повітря всередині камери. Вона працює завдяки природній конвекції, тому температура всередині може бути нерівномірною: нижні полиці будуть холоднішими, а верхні — теплішими.

Переваги статичної системи:

- простота і менша вартість обслуговування;
- менша витрата енергії через відсутність вентиляторів.

Недоліки:

- можливе утворення льоду на стінках;
- неоднорідний розподіл температури в різних частинах холодильника.

Динамічна система охолодження використовує вентилятори для примусової циркуляції повітря всередині холодильника. Це дозволяє рівномірно розподілити температуру по всій камері, забезпечуючи однаковий рівень охолодження на всіх полицях. Така система зазвичай також має автоматичну функцію розморожування (no-frost), що запобігає утворенню льоду на стінках камери.

Переваги динамічної системи:

- рівномірний розподіл температури;
- відсутність льоду на стінках завдяки автоматичному розморожуванню;
- швидше охолодження продуктів.

Недоліки:

- вища вартість і складність обслуговування;
- вищий рівень шуму через роботу вентиляторів;
- більша витрата енергії.



a-g.ua/atelier



Офіційний представник бренду Atelier



м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 83



+38 044 33 777 88



info@a-g.ua



www.a-g.ua